


Plochý termický kolektor TS 510

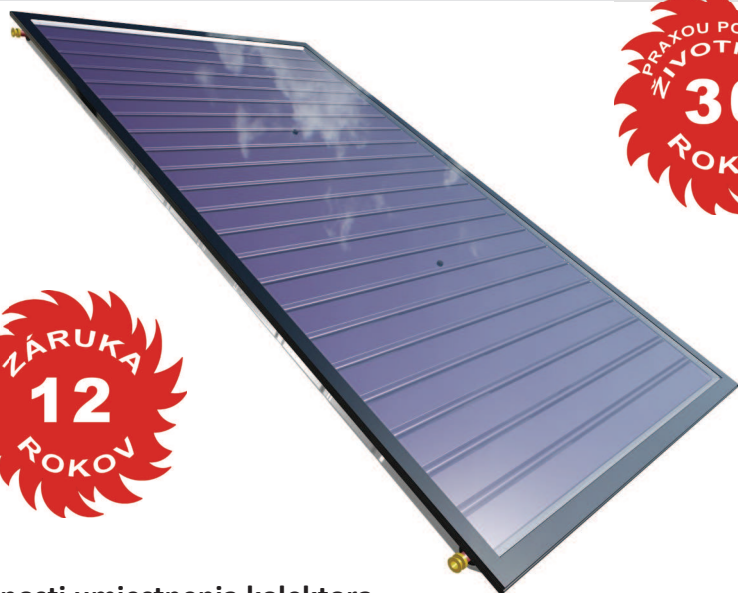

TS 500 s prírubovými vývodmi **S1592**
 TS 500H s prírubovými vývodmi **S1604**
 a absorbérmod modrého odtieňa

Možnosti umiestnenia kolektora

Rovná strecha/
Voľný terén/ Fasáda

Šikmá strecha
nad strešnou krytinou

Šikmá strecha
integrácia

Šikmá strecha
prídvihnutie



Pôdorysná plocha	2,53 m ²
Absorpčná plocha	2,26 m ²
Apertúrna plocha	2,26 m ²
Spojovací rozmer	1290 mm
V X Š X H (výška X šírka X hĺbka)	2009 X 1290 X 94 mm
Hmotnosť	47,5 kg
Kvapalinový obsah	1,72 l
Max. pretlak teplotnosnej kvapaliny	600 kPa
Odporúčaný prietok teplotnosnej kvapaliny	30 až 100 l/h/kolektor
Pripojovacie vývody	• prírubové Ø26mm
Púzdro teplotného snímača	pre senzor Ø6 mm
Skriňa kolektora	hlbokotáhaný výlisok z Al-Mg plechu
Selektívna konverzná vrstva	TS 510: ALOx (čierny) TS 510H: Eta plus (modrý)
Krycie sklo	Solárne bezpečnostné sklo, 4mm
Slnčná absorbtivita $\alpha_{AM1.5}$	95%
Tepelná emisivita $\epsilon_{82^\circ C}$	13% ALOx 5% Eta plus
Optická účinnosť	81%
Odporúčaná pracovná teplota	pod 100°C
Stagnačná teplota (1000W/m ² , 30°C)	170°C
Min. ročný energetický zisk (RAL UZ 73)	525 kWh/m ² rok

Plochý kolektor, ktorý sa líši najmä väčšou hĺbkou vane a teda zlepšenými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Je určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe, kolektory sú spájané paralelne, maximálne 7 kolektorov v jednom rade.

Základ kolektora tvorí kompaktná lisovaná vaňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacích líšt z hliníkových eloxovaných profilov. Absorbér sa skladá z tvarovaného hliníkového plechu so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky (patentované riešenie).

Kolektor TS 510 je vyrábaný v prevedeniach:

- s prírubovými vývodmi (pripája sa k hydraulickému okruhu rýchlospojками Ø26 mm)
- s prírubovými vývodmi a absorbérmod modrého odtieňa (pripája sa k hydraulickému okruhu rýchlospojками Ø26 mm)

