


Kontrolekabeļu piešķiruma shēma un kabeļu marķējumi

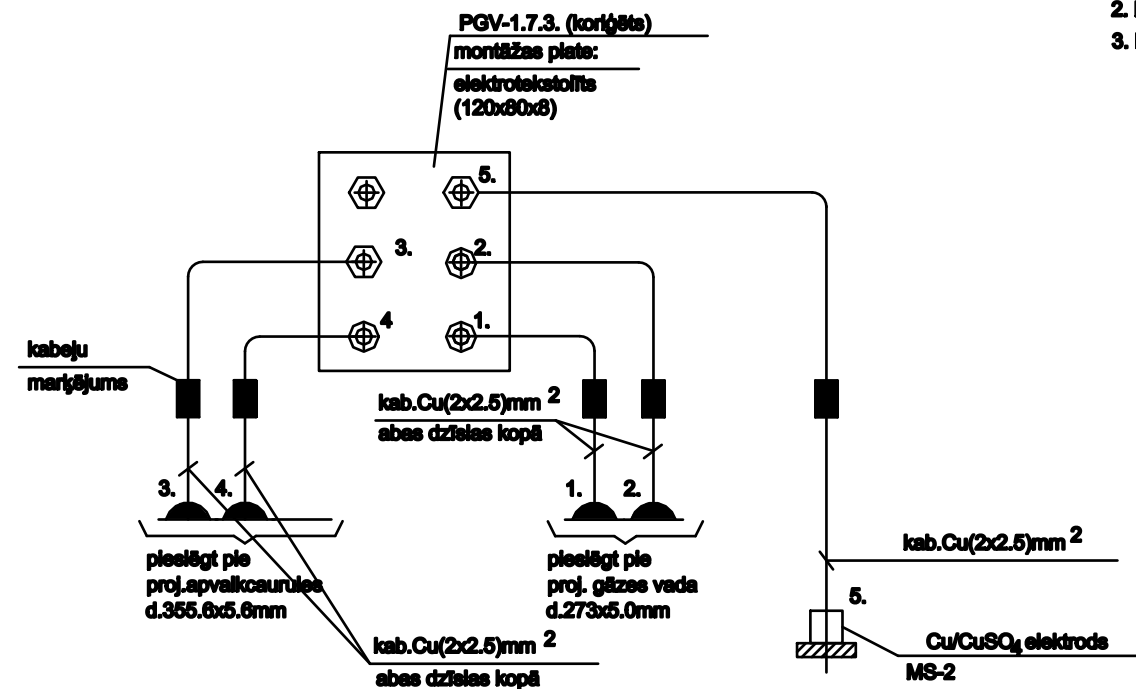

Kabeļu marķējums:

- 1:2 "sarkans"
3:4 "zaļš"
5 bez marķējuma

PIEZĪMES:

1. Kabeļu pievienojumu vietu izolēšanai uz gāzevada un apvalkcaurules, pielietot materiālus, kas būtu saderīgi gāzevadiem ar polimēra izolācijas pārklājumu.
2. Pielietot pretkorozijas aizsardzības materiālus, kas atbilst C30 klasei.
3. Projekts izstrādāts pielietojot tehniskā projekta "Ārējo gāzes vadu unificētās ierīces, mezgli un detaļas" tehniskos un konstruktīvos pamatrinājumus.
4. Kabeļu ar vara dzīslām nomaiņa uz kabeļiem, kas ir ar alumīnija dzīslām nav pieļaujama. Pielietot kabeļus, kas ir ar dubulto izolāciju un ir paredzēti gādāšanai zemē.
5. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti šajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darbu pieredzi.
6. Shēma izpildīta bez mēroga.

					3.
					2.
					1.
Projektdarījums	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.
Pasūtītājs: ERAF EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS				Jēkabpils pilsētas pašvaldība	
Atbildīgais projektdarītājs: JL TĀP CEĻUPROJEKTS Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība				AS "Ceļuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003028637 Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R	
Projektdarītājs: SIA "INNATS"				SIA "INNATS" Reģistrācijas Nr. 40003473029 Būvkomersanta reģ. Nr.1604-R	
Amats Vārds, uzvārds Paraksts Datums				Pasūtītāja Nr. 2011/32/ERAF	
Būvprojekta vad. I.Jakimoviča				Arhīva Nr. D-3219	
Pārbaudīja I. Semjonova				Rasējuma Nr. GAT-8	
Izstrādāja I.Jakimoviča				Stādīja Rasējuma marka Lapa / Lapas	
Mērogs B/M				TP GAT 8/10	