Skaloti oļi -115mm, frakcija 20+100mm

Blietētas šķembas frakcija 40+80mm - 250 mm, šķembas objektā pielietot ar Losandželosas koeficientu < 45

Dabiskā ieguluma grunts

Grāvja izbūves mezgls
M 1:20

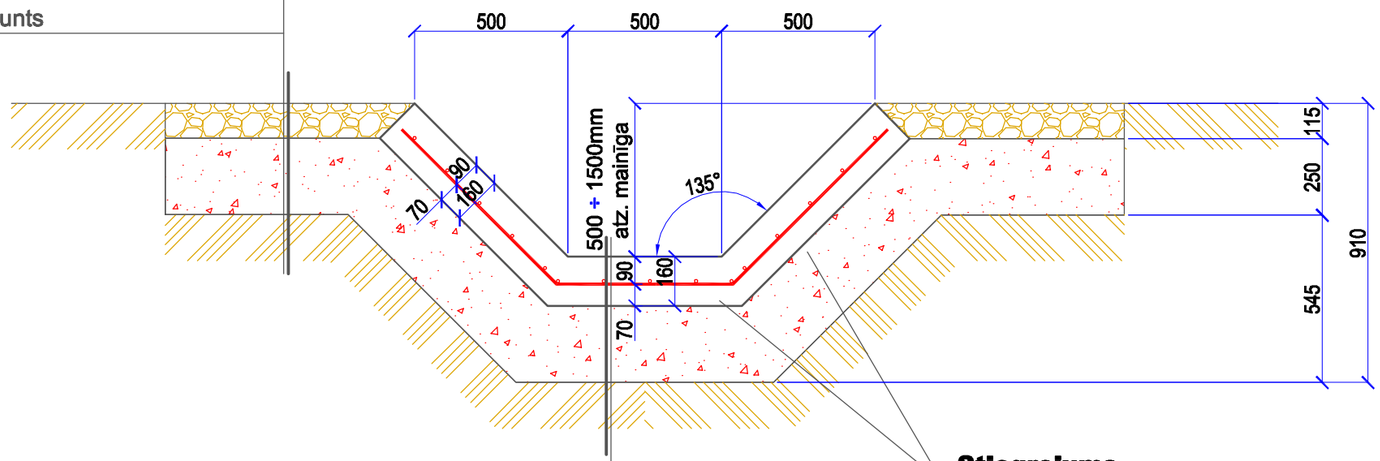

Dz./bet. B30 W6 F150 XC2+XS1+XF3 stiegrota plātne ar virsmas apstrādi slīpējot -160mm

Blietētas šķembas frakcija 40+80mm - 250 mm,šķembas objektā pielietot ar Losandželosas koeficientu < 45

Dabiskā ieguluma grunts

Stiegrojums

10 AIII

S=150 x150mm

Visā garumā

					3.
					2.
					1.
Projektçtâjs	Pârbaudîtâjs	Apstiprinâja	Datums	Izmaiòu saturs	Izmaiòu Nr.

Pasûtîtâjs: ERAF EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS; Eiropas Savienība

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Brîvîbas iela 120, Jçkabpils, LV-5201, Latvija
Tâlrunis: 65207318, www.jekabpils.lv

Atbildîgais projektçtâjs: Projektçðanas konsultatîvâ firma - akciju sabiedrîba CEĻUPROJEKTS

AS "Ceïuprojekts"
Reì istrâcijas Nr. 40003026637
Bûvkomersanta reì . Nr.1755-R

Murjâòu iela 7a, Rîga, LV-1024,
Tâlrunis: 67840580,
Fakss: 67840581,
www.celuprojekts.lv

Projektçtâjs :

Amats	Vârds, uzvârds	Paraksts	Datums
Bûvprojekta vad.	V.Rautmanis		04.2012.
ÛKTdaïas vad.	S.Jansone		

Bez mçroga

Bûvprojekts: Vienîbas ielas rekonstrukcija (no tilta līdz Draudzības alejai), Jçkabpilî

Pasûtîjuma Nr. JPP 2011/32/ERAF

Arhîva Nr. D-3220

Rasçjuma Nr. .

Bûvprojekta daïa: ÛKT

Rasçjums: Izlaides grâvja griezums

Stadija	Rasçjuma marka	Lapa / Lapas
TP	ÛKT	16/24